

K73-59*)

МЕТАЛЛОПЛЕНОЧНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНЫЕ ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ


METALLIZED POLYESTER FEED EMI SUPPRESSION CAPACITORS

Предназначены для подавления радиопомех в диапазоне частот 0,01 до 100 МГц в цепях постоянного, переменного и пульсирующего токов, а также для систем зажигания автотракторного оборудования.

Designed for man-made radio interference suppression at frequency 0,01...100 MHz in DC, AC and ripple current circuits and for car-and-tractor ignition systems.

Конструкция: пластмассовый корпус прямоугольной формы с металлической крепежной заземляемой планкой и гибким выводом.

Design: rectangular plastic housing with grounded joining flange plate and flexible lead wire.

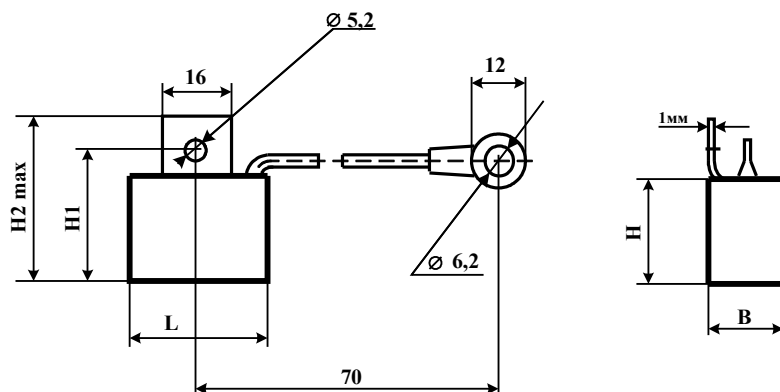

Номинальная емкость	0,22...2,2 мкФ	Rated capacitance	0,22...2,2 μ F
Номинальное напряжение	100-400 В	Rated voltage	100-400 V
Допускаемое отклонение емкости	$\pm 20\%$	Capacitance tolerance	$\pm 20\%$
Испытательное напряжение	1,5 $U_{ном}$	Rated test voltage	1,5 U_r
Тангенс угла потерь при $f = 1 \text{ кГц}$	$\leq 0,012$	Dissipation factor at $f = 1 \text{ kHz}$	$\leq 0,012$
Постоянная времени	$\geq 2000 \text{ МОм} \cdot \text{мкФ}$	Time constant	$\geq 2000 \text{ MOhm} \cdot \mu\text{F}$
Интервал рабочих температур	$-60...+100^\circ\text{C}$	Operating temperature range	$-60...+100^\circ\text{C}$
Наработка	10 000 ч	Operating time	10 000 hours
Срок сохраняемости	8 лет	Shelf life	8 years
Климатическое исполнение	УХЛ (93 $\pm$ 3% относит. влажности при 40 $\pm$ 2 $^\circ\text{C}$, 21 сутки)	Climatic categories	RH 93 $\pm$ 3%, 40 $\pm$ 2 $^\circ\text{C}$, 21 days

Обозначение при заказе:

Конденсатор К73-59 - 160 В - 2,2мкФ $\pm 20\%$ - №ТУ

Ordering example:

Capacitor K73-59 - 160 V - 2,2 μ F $\pm 20\%$ - №ТУ

Поставка из опытного производства.
Отдельные показатели могут уточняться.

Pilot production.
Some parameters can be changed without notice

$U_{ном}, \text{ В}$ $U_r, \text{ V}$	$C_{ном}, \text{ мкФ}$ $C_r, \mu\text{F}$	L, mm	B, mm	H, mm	H ₁ , mm	H ₂ , mm
100	2,2	27	14	17	24	30
160	2,2	32	18	24	30	38
400	0,22	27	14	17	24	27

*) В настоящее время выпуска нет.

По договоренности может быть восстановлен.