

K75-60

КОНДЕНСАТОРЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ С ФОЛЬГОВЫМИ ОБКЛАДКАМИ

PAPER – FILM CAPACITORS WITH FOIL ELECTRODES

Технические условия: АДПК.673641.000ТУ


Specifications: АДПК.673641.000ТУ

Предназначены для работы в цепях переменного тока (частотой 50 Гц) в качестве встроенных элементов в микроволновых печах.

Designed for use in AC circuits (50 Hz) of microwave ovens.

Конструкция: в цилиндрических корпусах из полимерных материалов.

Design: cylindrical housing made of polymeric materials.

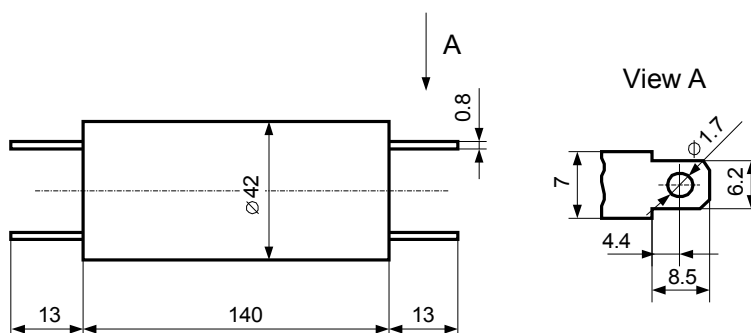

Номинальная емкость	1,0 мкФ
Номинальное напряжение (эффективное значение при частоте переменного тока 50 Гц)	2,8 кВ
Допускаемое отклонение емкости	±5%
Тангенс угла потерь	≤0,008
Постоянная времени	≥ 1000 МОм.мкФ
Интервал рабочих температур	-25...+70°C
Наработка	2000 ч.
Срок сохраняемости	12 лет
Масса, макс.	350 г

Rated capacitance	1.0 μF
Rated voltage , V eff (50 Hz)	2.8 kV
Capacitance tolerance	±5%
Time constant	≤0.008
Time constant	≥ 1000 MOhm.μF
Operating temperature range	-25...+70°C
Operating time	2000 hours
Shelf life	12 years
Mass, max	350 g

Обозначение при заказе:

Конденсатор K75-60 – 2,8 кВ – 1 мкФ ± 5%

Ordering example:

Capacitor K75-60 – 2.8 kV – 1 μF ± 5%