

K75-69

КОНДЕНСАТОРЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ С МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫМИ ОБКЛАДКАМИ

PAPER – METALLIZED FILM CAPACITORS

Технические условия: ТЦАФ.673641.008ТУ


Specifications: ТЦАФ.673641.008ТУ

Предназначены для работы в импульсных режимах

Designed to operate in pulse mode.

Конструкция: в цилиндрических корпусах из полимерных материалов с разнонаправленными выводами.

Design: cylindrical housing made of polymeric materials. Axial terminals.

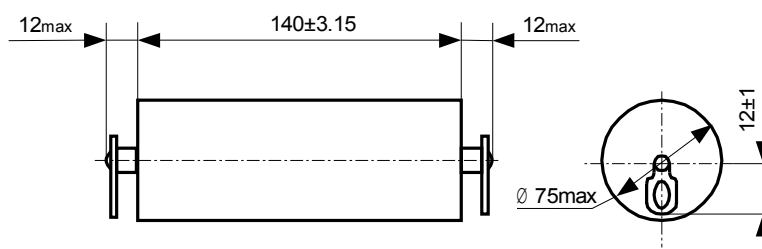

Номинальная емкость	70 мкФ
Номинальное напряжение	2,5 кВ
Допускаемое отклонение емкости	±10; ±20%
Постоянная времени	≥ 1000 МОм.мкФ
Интервал рабочих температур	-10...+55°C
Амплитуда тока разрядки	≤ 150 А
Характер разряда	колебательный с одной волной тока, непрерывный
Масса, не более	1000 г
Наработка	5.10 ³ имп.
Срок сохраняемости	10 лет
Климатическое исполнение	УХЛ (98% относит. влажности при 35°C, 21 сутки)

Rated capacitance	70 μF
Rated voltage	2.5 kV
Capacitance tolerance	±10; ±20%
Time constant	≥ 1000 MOhm.μF
Operating temperature range	-10...+55°C
Discharge current amplitude	≤ 150 A
Type of discharge	continuous, oscillatory with one half-wave cycle
Max mass	1000 g
Operating time	5.10 ³ imp.
Shelf life	10 years
Climatic categories	RH 98%, 35°C, 21 days

Обозначение при заказе:

Конденсатор K75-69 – 2,5 кВ – 70 мкФ ± 10%

Ordering example:

Capacitor K75-69 – 2.5 kV – 70 μF ± 10%